

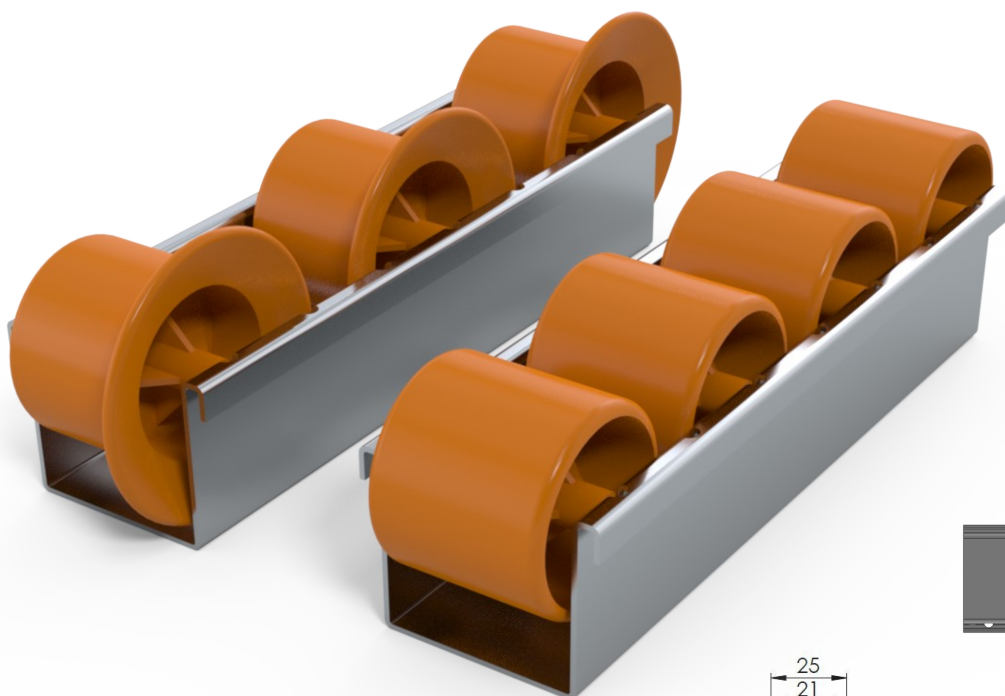
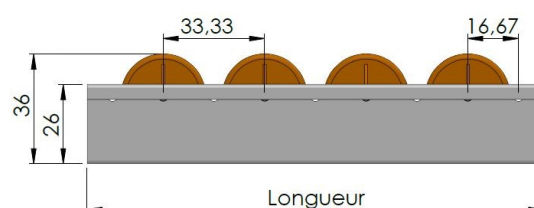



RAIL À GALETS - RG28 ET RG28C

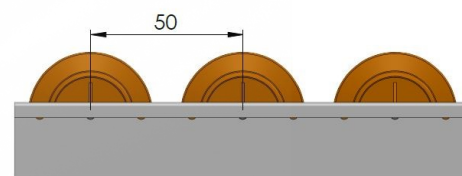

Poinçonnages
sur demande



EN BREF :

- **Robuste**
- **Economique**
- **Gain de place**

- Galets \varnothing : 28 mm
- Charge par galet : 10 kg
- Matière galet : **Polypropylène**
- Couleur : **noir, gris, jaune, blanc, rouge ou orange**
- Epaisseur tôle : 0,8 mm
- Finition rail : **galvanisé**
- Température : -30°C à 100°C

Pourquoi ?

Les rails à galets RG28 conviennent pour les charges légères et moyennes.

Économique et compact, ils peuvent être utilisés en grande quantité dans les meubles de stockage dynamique.

En standard, il n'y a pas de perçage en fond de rail mais il est possible d'en faire sur demande avec le choix du \varnothing du perçage.

Comment ?

Il existe une version avec coupelle et une version sans. La version à coupelle a un pas minimum plus important que l'autre. Les galets peuvent être disposés à un pas multiple de 16,67 mm.

Ces galets peuvent être en option antistatique.